


High Speed Sanierung



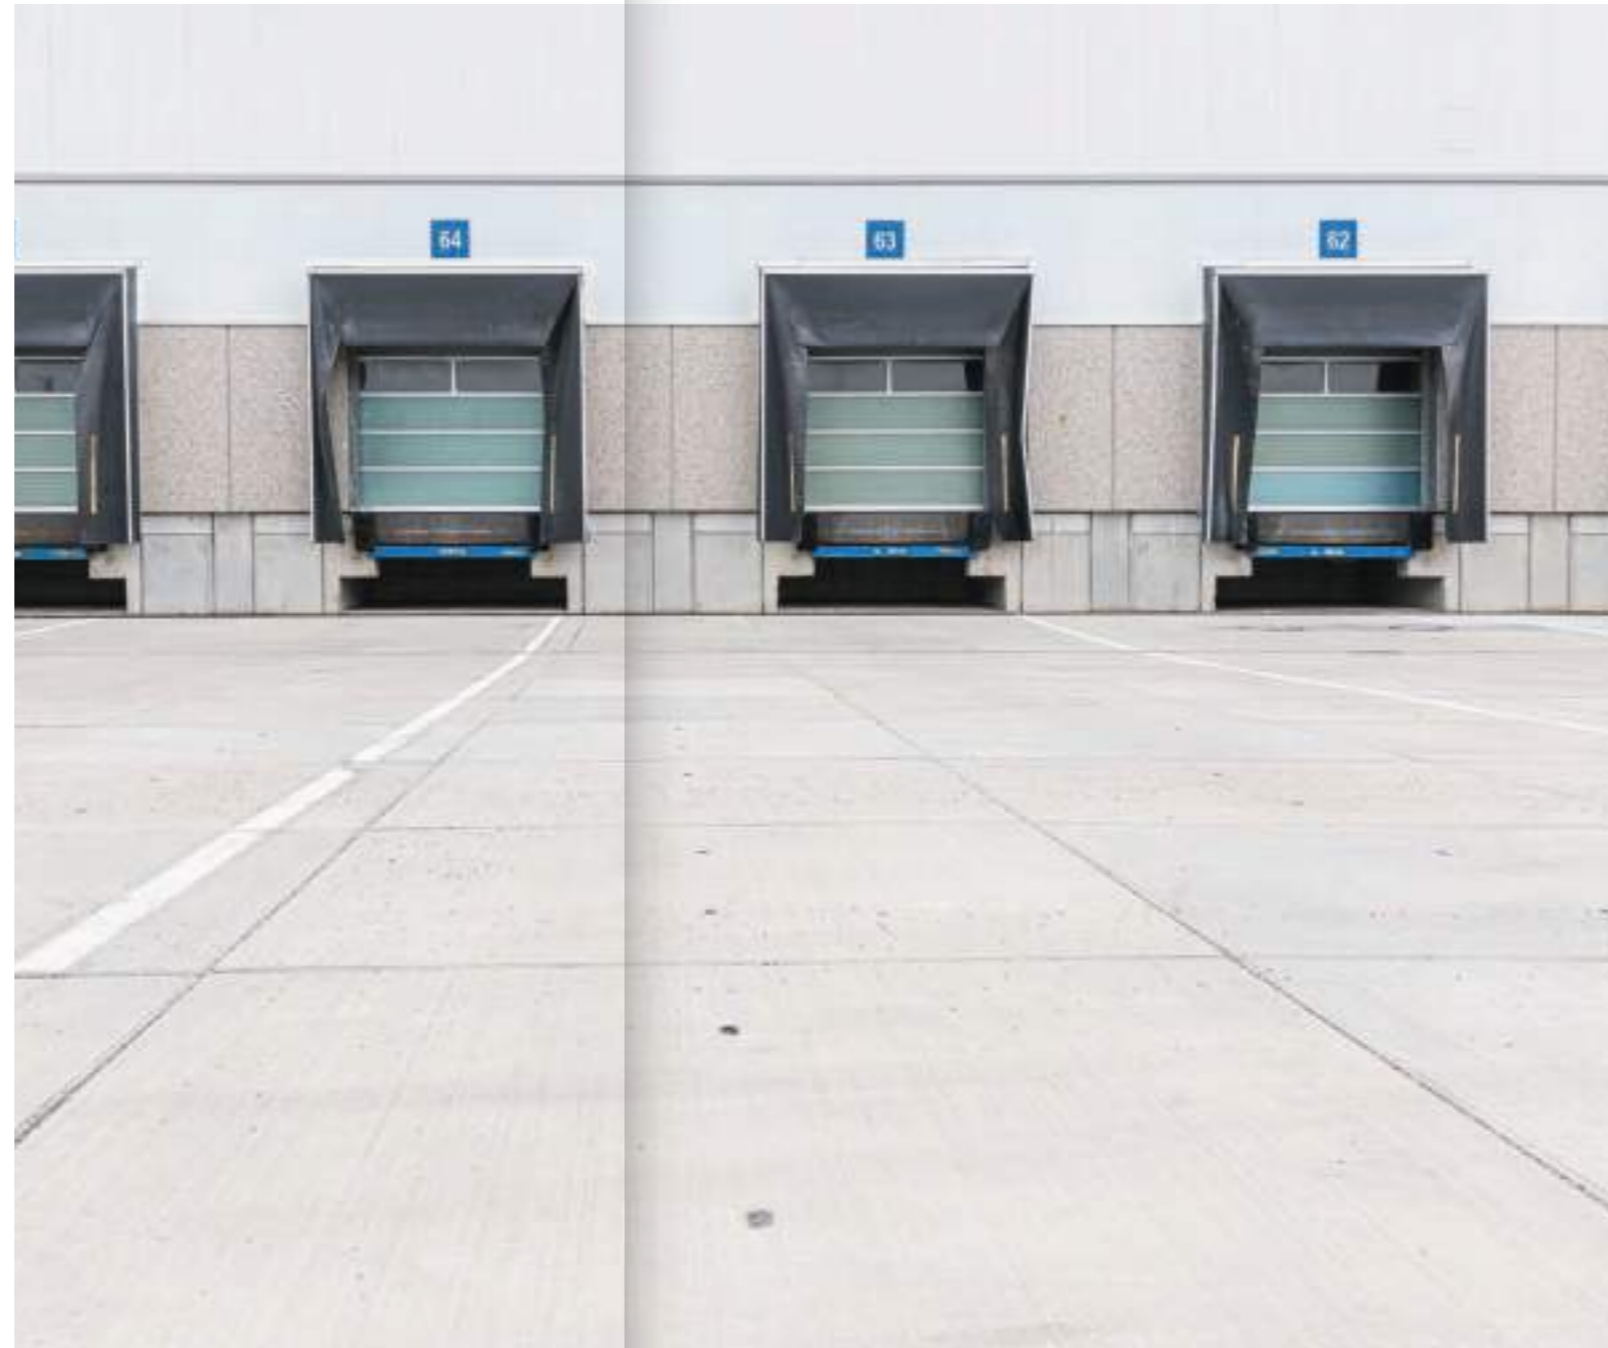

Flächensanierung in Rekordzeit

Wenn stark beanspruchte Logistikflächen saniert werden müssen, sind geringe Bauzeit und hohe Dauerhaftigkeit der neuen Befestigung entscheidend. Wir haben die perfekte Lösung für dieses Problem!

Sanierung im laufenden Betrieb

Die Sanierung mit Großflächenplatten erfolgt abschnittsweise und innerhalb des laufenden Geschäftsbetriebes. Dadurch entstehen Ihnen keine Ausfallzeiten im Kerngeschäft.

Minimale Bauzeit durch unsere Verlegeprofis

Unsere eingespielten Verlege-Teams erneuern Logistikflächen mit Bauabschnitten bis 1.500 m² (entspricht ca. 16 Toren) in weniger als einer Woche! Mit größter Präzision und Effizienz.

Höchste Stabilität und Sicherheit

Unsere Flächen halten höchsten Ansprüchen an Belasbarkeit und Langlebigkeit stand. Sollte irgendwann doch einmal ein Platte gewechselt werden müssen, ist ein partieller Austausch möglich – ohne Flickstellen.

Stelcon®-Großflächenplatten

Infolge gestiegener Belastungen durch LKW und Flurförderfahrzeuge werden an Logistikflächen immer höhere Anforderungen gestellt. Die Stelcon-Großflächenplatten befestigen stark frequentierte Rangierflächen mit einem Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit. Sie ermöglichen außerdem extrem kurze Verlegezeiten.

Hohe Belastbarkeit

Durch die hohe Produkt-Qualität der Stelcon-Platten sind die Flächen selbst für Schwerlasttransporter befahrbar – Radlasten von bis zu 150 kN sind kein Problem.

Große Wertbeständigkeit

Das Stelcon-Qualitätsversprechen garantiert auch ein Höchstmaß an Beständigkeit gegenüber Frostschäden und Tausalzen.

Schnelle Verlegbarkeit

Das standardisierte Einbauverfahren der STRABAG-Verlegeprofis ermöglicht kürzeste Bauzeiten. Einzelne Platten können später wieder aufgenommen werden, um kurzfristige Umbauten einfach und schnell durchzuführen.





Fräsen mit modernster Technik

Wir tragen die Oberflächen Ihrer alten Befestigung mit neuester Aufbruchtechnik ab, in Bauabschnitten bis 1.500 m². Dabei setzen wir staubgehemmte Hochleistungsfräsen ein, so dass der Flächenabtrag ohne wesentliche Störungen Ihres Geschäftsbetriebes erfolgen kann.

Plattenverlegung

Unsere erfahrenen Teams verlegen die Platten mit einem standardisiertem Einbauverfahren in kürzester Zeit und bester STRABAG-Qualität. Die Platten sind sofort belastbar und können direkt befahren werden.

- Setzen der Einfassungen im Vorfeld der Plattenverlegung
- Anpassung oder Erneuerung der Entwässerung
- Vorbereitung des Unterbaus und Herstellung des Splitt-Bettes
- Plattenverlegung mit höchster Präzision und perfekten Oberflächen





Abschließende Arbeiten

Als letzten Schritt übernehmen wir die Anpassung an den Bestand mittels Asphalt-, Beton- oder Pflasterarbeiten. Neben der Herstellung sämtlicher Fugen und Nähte gehört dazu auch das Aufbringen von notwendigen Markierungen auf den Logistikflächen.



In unseren Logistikzentren kamen die üblichen Sanierungsmaßnahmen auf Grund des Zeitbedarfs schnell an ihre Grenzen. **Wir suchten nach einem Verfahren mit hoher Dauerhaftigkeit und maximaler Zeitersparnis. Die Sanierung mit Stelcon-Platten entspricht in hervorragender Weise diesen Anforderungen!**

René Klaus | Betriebsleiter Logistik Zentrum Edeka Freienbrink



STRABAG
TEAMS WORK.

Wir sind gern für Sie da.

Ihr Ansprechpartner für den Bereich
Großflächen freut sich auf Ihren Anruf:
03546 220656

STRABAG AG

Direktion Nord-Ost / Bereich Brandenburg-West
Gruppe Straßenbau Lübben
Mühlendamm
15907 Lübben (Spreewald)

Tel. 03546 2206 - 50
Fax 03546 2206 - 401
luebben-ft@strabag.com

www.strabag.com