

Tablet Mobile PC Cart

タブレット・モバイル PC 用カート

TB-01



G I G A スクール構想の標準仕様書に対応


Tablet Mobile PC Cart (タブレット・モバイルPC用カート)

GIGAスクール構想に対応した、学校でのタブレット・モバイルPCを管理・保管するのに最適です。
タブレット及びモバイルPCの保管台数に合わせて、3種のシリーズからお選びいただけます。
保管・管理に適した錠付で、180°開く扉は端末の出し入れも容易に行えます。



44 台用 (TPC-0244 シリーズ)


天板・キャスター付

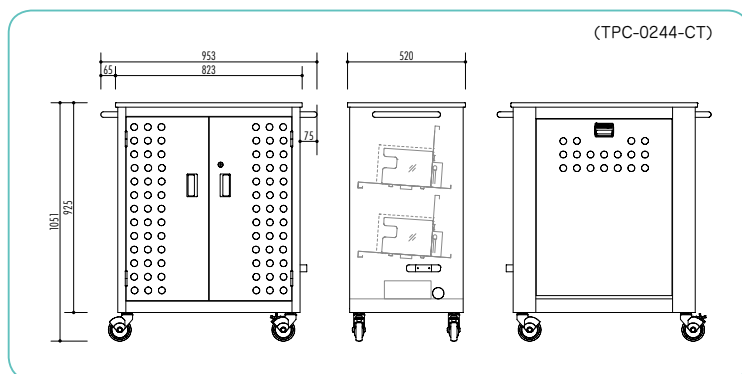

	製品番号	仕様
	TPC-0244	コンセントパネルー 簡易輪番タイマーー
★	TPC-0244-C	コンセントパネル○ 簡易輪番タイマーー
★	TPC-0244-CT	コンセントパネル○ 簡易輪番タイマー○


寸法：H1051×W953×D520 (mm)

- 内部は上下段で計 44 台が収納可能です。
- 移動しやすいキャスター・大型ハンドル付です。
- 背面は庫内に内蔵された個別コンセントにより、アダプタ配線が個別に管理できます。(TPC-0244-C/CT)
- 簡易輪番タイマーは正面から「入／切」の簡単運転操作が可能です。(TPC-0244-CT)

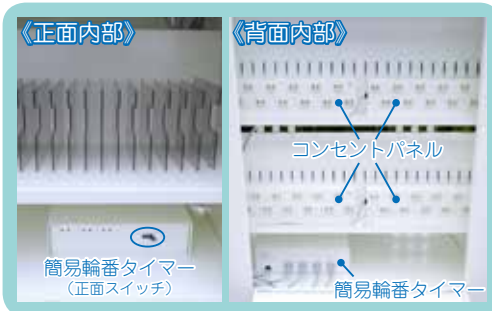

10 台用 (TPC-0110 シリーズ)

アジャスター付

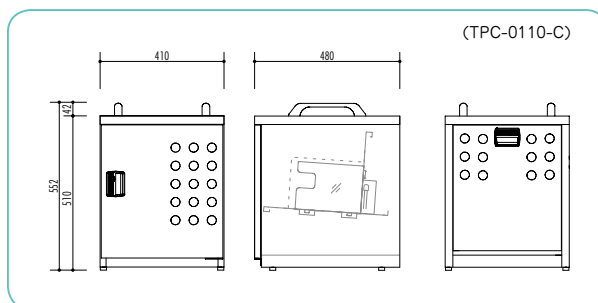

	製品番号	仕様
	TPC-0110	コンセントパネルー 簡易輪番タイマーー
★	TPC-0110-C	コンセントパネル○ 簡易輪番タイマーー

寸法：H552×W410×D480 (mm)

- 10 台の収納が可能です。
- 収納台数に応じて上下左右に増設・連結が可能です。
- 上部に持ち手を付け、持ち運びしやすい仕様です。
(上部の持ち手は取り外し可能)
- 背面は電源が集約され、コンセントパネルを設置します。




G I G Aスクール構想に対応した保管庫を…



24 台用 (TPC-0224 シリーズ)

天板・キャスター付

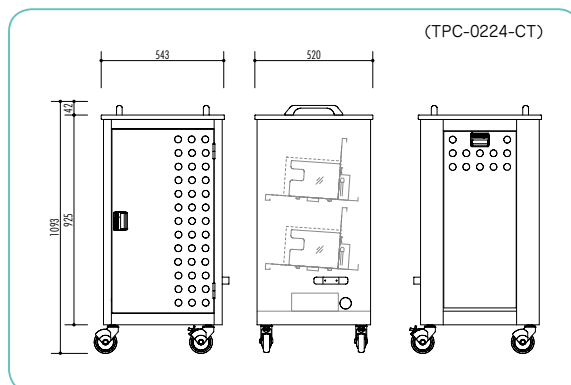

	製品番号	仕様
	TPC-0224	コンセントパネルー 簡易輪番タイマーー
★	TPC-0224-C	コンセントパネル○ 簡易輪番タイマーー
★	TPC-0224-CT	コンセントパネル○ 簡易輪番タイマー○

寸法：H1093×W543×D520 (mm)


- 内部は上下段で計 24 台が収納可能です。
- 移動しやすい大型キャスター・上部ハンドル付です。
- 背面は電源が集約され、コンセントパネルや簡易輪番タイマーを設置します。

共通製品特徴


製品内部



- 内部の仕切り板は、端末を傷付けにくい樹脂素材です。
- この仕切り板は取外しが可能で、取外すことでファイルや書籍も併せて保管することもできます。



- 収納部は傾斜付で、移動時の飛び出しや落下を防止します。
- 奥行 320mm まで収納出来ます。
- 電源は錠付の背面部に集約されます。

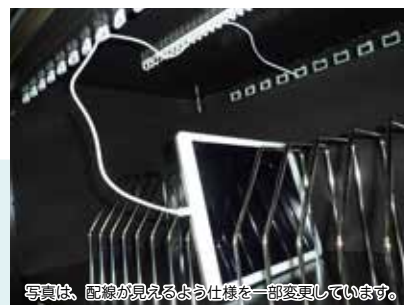

- 移動しやすい、大型のハンドルとストッパー付の大型キャスター仕様です。
(※キャスターは TPC-0244/0224 タイプのみ)
(※TPC-0110 タイプはアジャスター仕様)



- 児童・生徒が衝突した時の安全を考慮し、側面端は大きな優しい丸みを帯びています。
(※TPC-0244/0224 タイプのみ)



- L 金具が付属しており、本体と床面を固定することができます。



- コンセントコードをまとめるためのホルダが付属しています。
(※TPC-0244/0224 タイプのみ)

タブレット・モバイルPC用カート仕様

◎印：機能付属

機種名	コンセント付 PC 保管庫			輪番タイマーコンセント付 PC 保管庫	
	TPC-0110-C	TPC-0224-C	TPC-0244-C	TPC-0224-CT	TPC-0244-CT
タブレット・PC 収容数	10 台	24 台	44 台	24 台	44 台
1 口当たり収容サイズ	h260×w28×d320 (mm)	h260×w28×d320 (mm)	h260×w28×d320 (mm)	h260×w28×d320 (mm)	h260×w28×d320 (mm)
簡易輪番充電機能	—	—	—	○	○
庫内個別コンセント	○ (12 口)	○ (24 口)	○ (46 口)	○ (24 口)	○ (46 口)
本体サイズ (取手含まず)	H510×W410×D480 (mm)	H1051×W543×D520 (mm)	H1051×W823×D520 (mm)	H1051×W543×D520 (mm)	H1051×W823×D520 (mm)
本体	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
天板	スチール	メラミント板+ソフトエッジ	メラミント板+ソフトエッジ	メラミント板+ソフトエッジ	メラミント板+ソフトエッジ
本体コーナーR仕上 (R25mm)	—	○	○	○	○
保管庫同士の連結	○ (上下左右に連結可能)	—	—	—	—
本体取手	天板に 2 ケ所 (樹脂製)	天板に 2 ケ所 (樹脂製)	両側板に 2 ヶ所 (φ25 ステンレス製)	天板に 2 ケ所 (樹脂製)	両側板に 2 ヶ所 (φ25 ステンレス製)
前扉 (タブレット出し入れ側)	片開き・錠付	片開き・錠付	両開き・錠付	片開き・錠付	両開き・錠付
後扉 (充電器等)	上開き・錠付	上開き・錠付	上開き・錠付	上開き・錠付	上開き・錠付
傾斜付き収納棚飛出し防止機構	○	○	○	○	○
棚段数	1 段	2 段	2 段	2 段	2 段
12 口内蔵コンセントパネル数	1 ブロック	2 ブロック	4 ブロック	2 ブロック	4 ブロック
電源等収納スペース	下段および背面棚 1 段	下段および背面棚 2 段	下段および背面棚 2 段	下段および背面棚 2 段	下段および背面棚 2 段
配線取り出し部	裏扉下 (h15×w360)	裏扉下 (h15×w320) 配線クロメットφ38mm	裏扉下 (h15×w320) 配線クロメットφ38mm	裏扉下 (h15×w320) 配線クロメットφ38mm	裏扉下 (h15×w320) 配線クロメットφ38mm
仕切板	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
定格	15A・100V (1500W まで)	15A・100V (1500W まで)	15A・100V (1500W まで)	15A・100V (1500W まで)	15A・100V (1500W まで)
過電流対策	—	—	—	15A サーマルブレーカ	15A サーマルブレーカ
雷サージ機能	—	—	—	○	○
通電時間設定	— (タイマー不要)	— (※)	— (※)	○	○
コード長さ	1 m	1 m	1 m	3 m	3 m
プラグ	2P	2P	2P	3P (アース付 漏電対策)	3P (アース付 漏電対策)
アジャスター (フェルト付)	○	—	—	—	—
キャスター (φ100mm ストッパー付)	—	○	○	○	○
塗装・色	粉体塗装・ホワイト	粉体塗装・ホワイト	粉体塗装・ホワイト	粉体塗装・ホワイト	粉体塗装・ホワイト
製品重量	15kg	36kg	53kg	39kg	57kg

※接続する負荷の状況に応じて、別売りのタイマー電源をご用意しております。

★収納部の番号札、電源ケーブル延長コード等はオプションとしてご用意しております。

KOYO 光禁スチール株式会社

本社 長野県千曲市八幡 4601-1 TEL: 026-274-0800 FAX: 026-274-0810

営業本部 長野県千曲市八幡 4601-1 TEL: 026-274-0808 (代) FAX: 026-274-0805

東京支店 東京都渋谷区本町 3-10-3 (清水橋矢部ビル10F) TEL: 03-6300-5852 (代) FAX: 03-6300-5853

大阪支店 大阪府淀川区宮原 2-14-14 (新大阪グランドビル11F-A) TEL: 06-6392-8277 (代) FAX: 06-6392-8278

長野営業所 長野県千曲市八幡 4601-1 TEL: 026-274-0206 (代) FAX: 026-274-0805

名古屋営業所 愛知県名古屋市西区花の木 3-19-5 TEL: 052-531-6271 (代) FAX: 052-524-2635

仙台営業所 宮城県仙台市青葉区一番町 1-17-24 (仙台高麗ビル3F) TEL: 022-748-5670 FAX: 022-748-5673

福岡出張所 福岡県福岡市博多区堅粕 3-1-19 TEL: 092-432-6107 FAX: 092-432-6108

工場 本社工場・八幡工場

コーヨーお客様相談室 TEL: 026-274-0808 FAX: 026-274-0805
http://www.koyo-steel.co.jp e-mail: reference@koyo-steel.co.jp