

ENVOLVENTES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA



- Una gama amplia de cajas y armarios
- Cajas para proteger uno o varios contadores
- Armarios para control y/o tratamiento del agua. Las envolventes son fabricadas en materias plásticas de gran calidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio o en compound de termoplástico, concebidos específicamente para uso exterior y medioambientes difíciles.
- Envolventes resistentes a los UV según norma internacional CEI 62208,
- Resistentes al impacto IK 09, según norma internacional CEI 62262
- Grado de protección IP 43, según norma internacional CEI 60529
- Gran estabilidad térmica, según norma internacional CEI 60068-2-2
- Resistentes a la corrosión, según norma internacional CEI60068-2-30

CAJAS PARA CONTADORES

CAJA HORIZONTAL



CAJA AR-1 H :

- Dimensiones :
330 (altura) x 460 (anchura) x 188mm (profundidad)
- Color gris o crema
- Puerta con ejes; con cierre de pestillo con cabeza rectangular o triangular
- Instalación interior o exterior
- A instalar empotrado dentro de una pared o amurado
- Opciones :
 - Agujero(s) sobre paredes según petición
 - mirilla sobre la puerta
 - pies de apoyo
 - zócalo
 - logotipo cliente
 - protección baja temperatura
 - dispositivo candado



CAJA PARA 2 CONTADORES



CAJAS AR-2 Y S 300 :

- Dimensiones :
 - AR-2: 523 (altura) x 537 (anchura) x 230mm (profundidad)
 - S 300: 525 (altura) x 536 (anchura) x 230mm (profundidad)
- Color gris o crema
- Puerta con ejes; con cierre de pestillo con cabeza rectangular o triangular
- Instalación interior o exterior
- A instalar empotrado dentro de una pared o amurado
- Opciones :
 - Agujero(s) sobre paredes según petición
 - mirilla sobre la puerta
 - pies de apoyo
 - zócalo
 - logotipo cliente
 - protección baja temperatura
 - dispositivo candado

CAJAS PARA CONTADORES

OTRAS CAJAS



CAJA S 2300 :

- Dimensiones :
467 (altura) x 350 (anchura) x 195mm (profundidad)
- Color gris o crema
- Puerta con bisagras; con cierre de pestillo con cabeza rectangular o triangular
- Instalación interior o exterior
- A instalar empotrado dentro de una pared o amurado
- Opciones :
 - Agujero(s) sobre paredes según petición
 - mirilla sobre la puerta
 - pies de apoyo
 - zócalo
 - logotipo cliente
 - protección baja temperatura




OTRAS SOLUCIONES

- Según petición
- Todas dimensiones

PUERTAS CON MARCO

PUERTA CON MARCO AR-1 H PUERTA CON MARCO AR-2 PUERTA CON MARCO S 2300

- Color gris o crema
- Puerta con bisagras; con cierre de pestillo con cabeza rectangular o triangular
- Instalación interior o exterior
- A instalar empotrado dentro de una pared
- Opciones :
 - mirilla sobre la puerta
 - logotipo cliente
 - protección baja temperatura

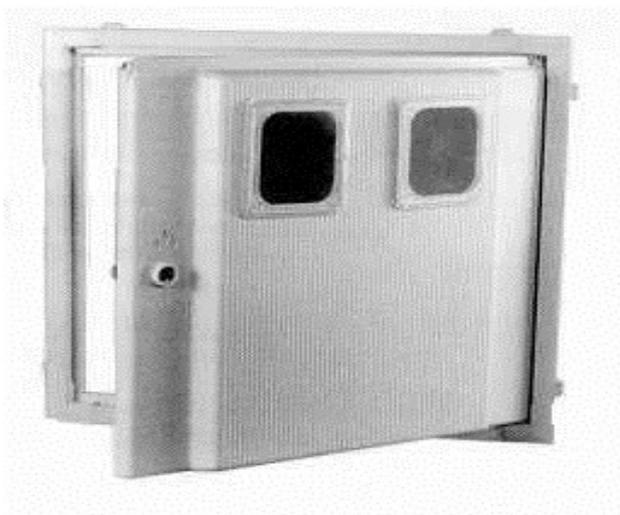

Tipo	Dimensiones Exteriores		Apertura	
	Altura	Anchura	Altura	Anchura
AR-1 H	359	502	287	430
AR-2	534	572	462	500
S 2300	522	390	450	318

CONTROL / TRATAMIENTO DEL AGUA


ARMARIOS PARA CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA



ARMARIOS DE CONSTRUCCIÓN MODULAR :

- Para pluviógrafo, hidrógrafo, cloración, mando estaciones de bombeo, mando de lectura a distancia aguas residuales
- Tecnología doble piel 16mm
- Dimensiones : según petición
- Color gris o crema
- Cierre: varias soluciones disponibles
- Instalación exterior o interior
- Instalación sobre zócalo o base de hormigón
- Opciones :
 - paredes interiores para división
 - zócalo
 - logotipo cliente
 - protección baja temperatura
 - dispositivo candado

PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MANDO DE ESTACIONES DE BOMBEO

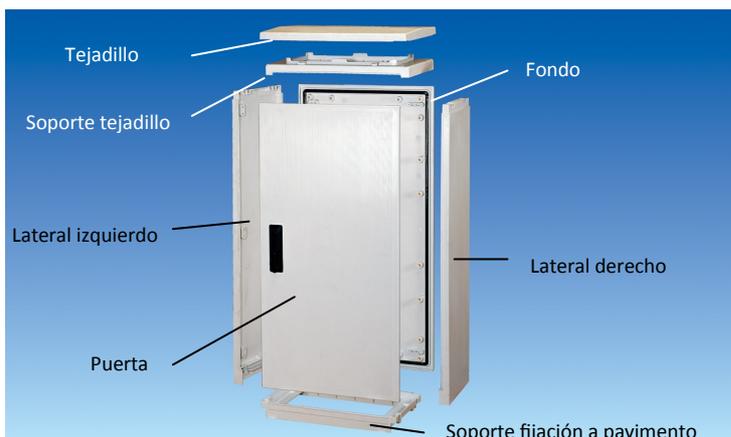

ARMARIOS ARKO :

- Gama de armarios de dimensiones diferentes
- Color gris
- Instalación exterior o interior sobre base de hormigón
- Puerta con bisagras, apertura > 90°
- Cierre 3 puntos
- Resistencia al impacto : IK09 según CEI 62262
- Grado de protección : IP43 à IP55 según CEI 60529
- Opciones: base abierta o cerrada, techo plano o tejadillo

Tipo	Altura	Anchura	Profundidad
ARKO 55	500	500	300
ARKO 75	750	500	300
ARKO 105	1000	500	300
ARKO 57	500	750	300
ARKO 77	750	750	300
ARKO 107	1000	750	300



CAJAS ARED :

- Gama de cajas de dimensiones diferentes
- Color gris
- Instalación exterior o interior amurado
- Puerta con bisagras, apertura > 90°
- Cierre por palomilla con cabeza triangular o con llave
- Resistencia al impacto : IK09 según CEI 62262
- Grado de protección : IP55 según CEI 60529

Tipo	Altura	Anchura	Profundidad
ARED 325	300	250	140
ARED 43	400	300	200
ARED 54	500	400	200
ARED 64	600	400	230
ARED 65	600	500	230

OTRAS APLICACIONES

BORNAS DE DISTRIBUCIÓN



BORNAS DE CONSTRUCCIÓN MODULAR :

- Con o sin receptáculo
- Tecnología doble piel 16mm
- Dimensiones y grifos : según petición
- Color gris o crema
- Cierre de puerta por tornillo triangular
- Instalación interior o exterior
- Instalación sobre base de hormigón
- División interior posible

ARQUETAS DE INSPECCIÓN



ARQUETA REDONDA JUNIOR :

- Arqueta en polipropileno negro
- Tapa en polipropileno verde
- Dimensiones exteriores :
 - Altura : 262mm
 - Diametro superior : 240mm
 - Diametro inferior : 334mm

ARQUETA RECTANGULAR 12" SENIOR :

- Arqueta en polipropileno negro
- Tapa en polipropileno verde
- Extensión superior disponible
- Dimensiones exteriores :
 - Altura : 310mm
 - Longitud : 502mm (parte inferior) / 400mm (parte superior)
 - Anchura : 378mm (parte inferior) / 270mm (parte superior)



www.seifel.eu

SEIFEL S.A.S.

8, Rue Claude Chapel - CS 51865
35418 Saint-Malo CEDEX -
FRANCIA

Telefono: +33 2 99 21 52 08

Fax: +33 2 99 81 95 13

E-mail: export@seifel.fr

