

INFINITY SCREENS™

Tecnologia de Triagem Patenteada

Uma gama única de peneiras de movimento circulares e lineares para desempenho e performance ideais.



CDE

cdeglobal.com

INFINITY SCREENS™

Tecnologia de Triagem Patentada

Uma gama abrangente de soluções em peneiragem com tecnologia inovadora para atender a todas as aplicações.

Construção exclusiva sem solda
para maior durabilidade

Construção patenteada de parede lateral Trilogy para maior resistência, eliminando peso desnecessário

Mecanismos exclusivos de acionamento VibroCentric e VibroSync, permitindo desempenho avançado de peneiramento e desidratação


Estrutura de tela galvanizada para proteção e longevidade incomparáveis

Patentes:

Infinity Screens™ Linha D, Linha P, Linha F, Linha H
Trilogia de paredes laterais - GB 2505483, US 9643115 e CA 2882997, Elementos transversais U-Span - GB 2515489

Infinity Linha F
Design da caixa de alimentação - GB 2503812 e US 9636688, Peneiramento/desidratação combinados - GB 2524651 e US 9409208 B2

Infinity Linha H
Opção de deck com fundo dividido para 4 produtos - US 10046365

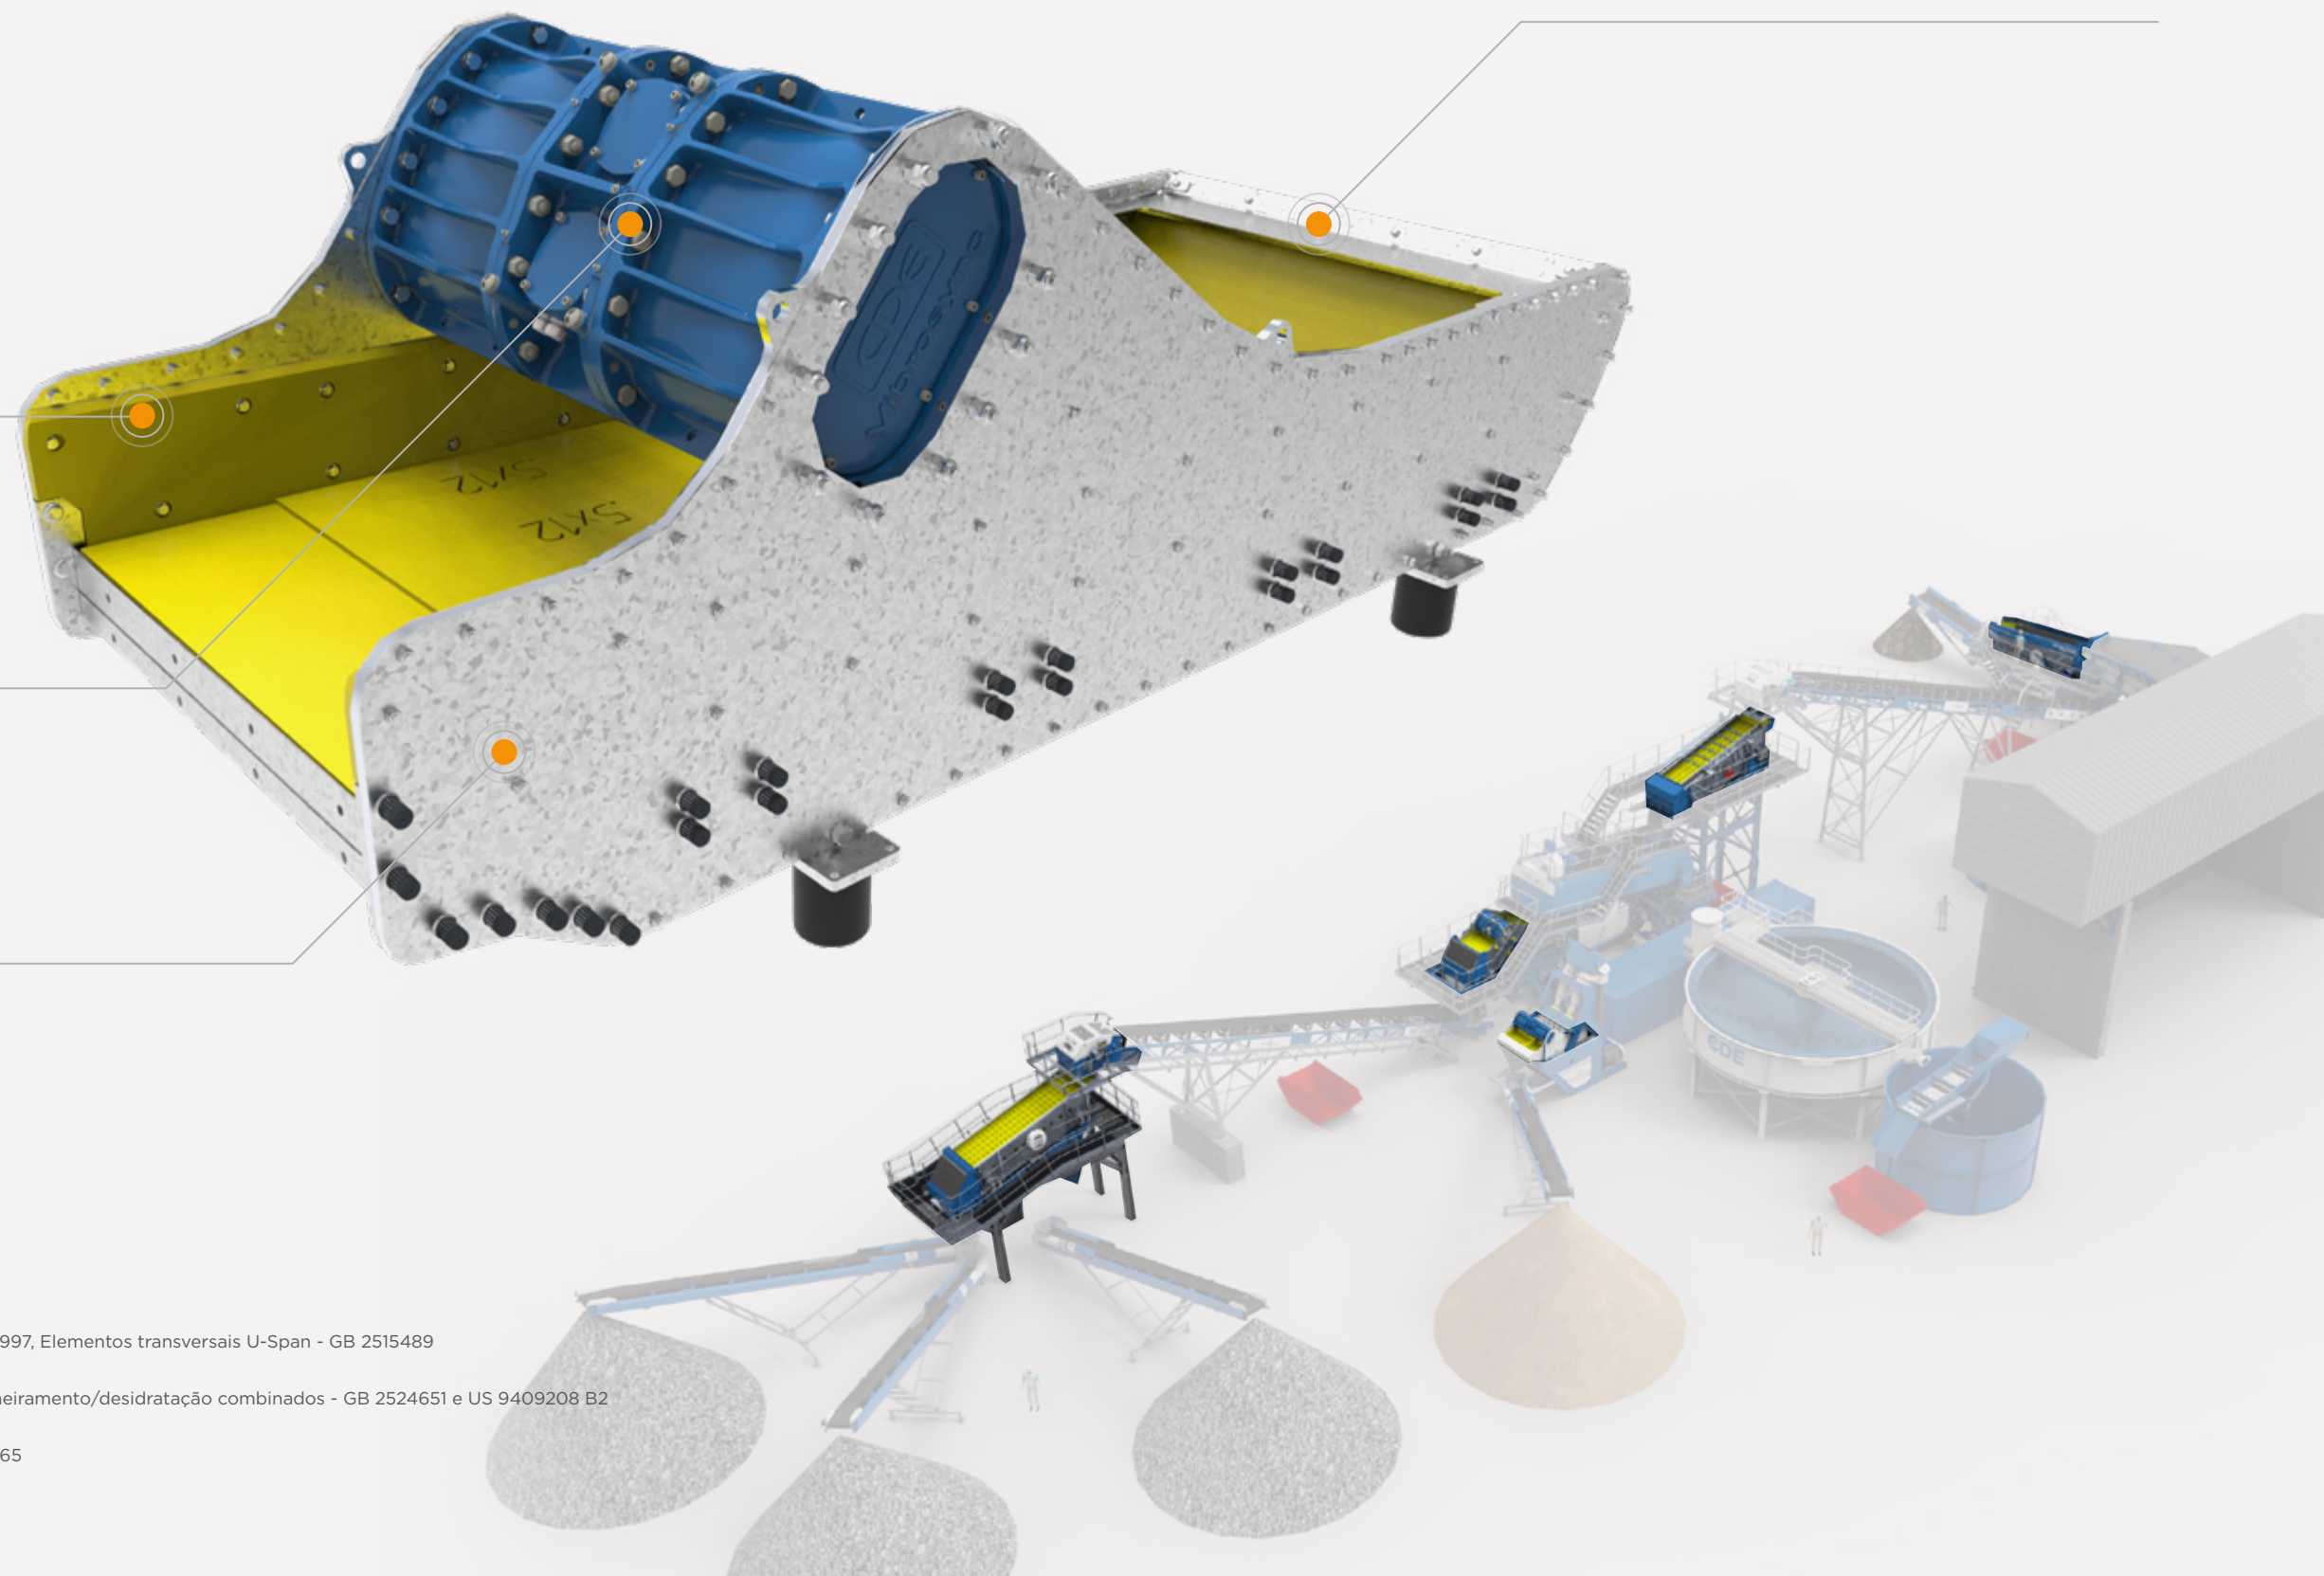

INFINITY SCREENS™

Tecnologia de Triagem Patenteada

cdeglobal.com/br/infinityscreen

Especificações Técnicas da InfinityScreens™ descritas abaixo

INFINITY - D-LINE SCREENS	D1-43	D1-63	D1-64	D1-65
Capacidade de Produção - Máximo (t/hr)	100	165	200	250
Peso vazio (t)	1,7	2,0	3,6	4,0
Energia (kW)	5,0	5,0	15,2	15,2
Área da Plataforma (m²)	3,33	5,00	6,44	7,88

INFINITY - F-LINE SCREENS	F1-64
Capacidade de Produção - Máximo (t/hr)	depende da classificação
Requisito de Energia (kW)	5,0
Peso vazio (t)	2,5
Área da Plataforma (m²)	5,76

INFINITY - PROGRADE SCREENS	P1-36	P2-75	P2-75R	P3-75	P2-108	P3-108
Capacidade de Produção - Máximo (t/hr)	200	250	450	250	450	450
Requisito Total de Energia (kW)	11	18,5	22	22	22	22
Peso vazio (t)	2,7	4,8	5,2	7,5	5,9	8,3
Dimensões do deck da peneira (m)	1,2 x 3	1,5 x 5	1,5 x 5	1,5 x 5	1,8 x 6	1,8 x 6
Área da Plataforma (m²)	3,6	7,5	7,5	7,5	10,8	10,8
Número de decks	1	2	2	3	2	3

INFINITY - H-LINE SCREENS	H2-60
Capacidade de Produção - Máximo (t/hr)	250
Requisito Total de Energia (kW)	15,2
Peso vazio (t)	4,4
Área da Plataforma (m²)	6,0

SEDE GLOBAL

Cookstown
Co. Tyrone
Irlanda do Norte
BT80 9HJ
T: +44 28 8676 7900

SEDE AMÉRICA DO NORTE

Cleburne, Texas
76033
Estados Unidos
T: +1 682-350-0300

EUROPA

Gewerbeparkstrasse
77/Top 7
8143 Dobl-Zwaring
Áustria
T: +43 316 231505

AMÉRICA LATINA

Belo Horizonte -
Minas Gerais
30110-044,
Brasil
T: +55 11 4935 5444

AUSTRÁLIA

28 Burnside Road
Ormeau
QLD 4208
Austrália
T: + 61 7 3801 8755

ÁSIA

New Town Rajarhat
Kalkutta 700 156
Índia
T: +91 33 3029 3800

ÁFRICA

Gardenview
Johannesburg
2047 África do Sul
Caixa Postal 751210
T: +27 10 500 2304

ORIENTE MÉDIO

Downtown
Sheikh Zayed Road
Dubai
T: +44 28 8621 4201

