



VELUX Spain S.A.  
Madrid  
Tel: +34 509 71 00

Ventana giratoria de VELUX

**GGL en cubierta de hormigón con rastrel y teja**

Instalación estándar con cerco de estanqueidad EDW y premarco aislante BDX

Todas las dimensiones están en milímetros

Fecha actualización: Abril 2018

Versión: 00

Autor: ALA

Sección AA

Ventana pivotante VELUX GGL

Premarco aislante VELUX BDX

Cerco de estanqueidad VELUX EDW

Babero de cerco de estanqueidad EDW

Rastrel

Forjado de hormigón

Trasdosado de cartón-yeso

60-150 mm  
20-25 mm

80 mm  
20-25 mm

Cerco de estanqueidad EDW

Rastrel

Premarco aislante BDX

Aislamiento térmico


Forjado de hormigón

Trasdosado de cartón-yeso

Sección BB

30-60 mm

20-30 mm

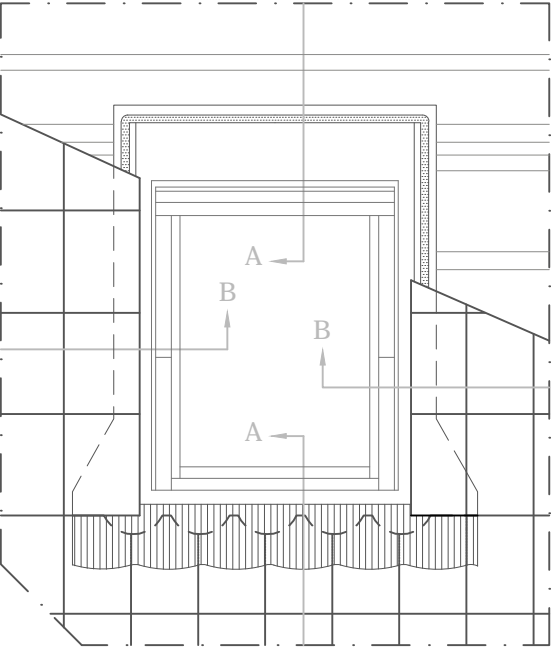

Productos VELUX:

