

# Genano

## ASPRA L5000i- kanavasuo-datin

ASPRA L5000i-kanavasuo-datin asennetaan kiinteästi ilmanvaihtokanavaan. Sähköisen suo-datuksen avulla L5000i poistaa ilmanvaihdon kautta huoneeseen virtaavasta ilmasta sekä suuret että ultrapienet hiukkaset, mukaan lukien eloperäiset mikrobit, kuten virukset ja bakteerit. ASPRA L5000i poistaa myös haitalliset kaasut ja epämiellyttävät hajut, kun kanavasuo-dattimeen lisätään aktiivihiilisuodattimet.

Erityisesti toimistoihin, lentokentille, juna-asemille, ostoskeskuksiin ja muihin suuriin tiloihin suunniteltu kanavasuo-datin poistaa epäpuhtaudet suurista ilmamääristä tehokkaasti. Puhdistettu ilma lisää henkilöstön ja asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä alentaa siivous- ja energiakustannuksia\*.

Suoritamme tilakartoituksen tiloissanne ennen laitevalintaa optimaalisen puhdistustuloksen varmistamiseksi.

### EDUT

- Ympäristöystävällinen, ei vaihdettavia suo-dattimia
- Korkea (99,97 %) puhdistusteho ja -kapasiteetti kaiken kokoisille hiukkasille karkeasta ultrapieneen
- Ilmalevitteisten virusten ja bakteerien eliminointi
- Pienet huolto- ja ylläpitokustannukset
- Matala, muuttumaton energiankulutus
- Hiljainen
- Mahdollisuus katto- tai seinäasennukseen
- Voidaan asentaa sekä saneeraus- että uudiskohteisiin.



— ASPRA —  
**Genano**


Lue lisää  
palveluistamme ja  
ratkaisui-stamme  
[genano.com](http://genano.com)

Genano – Puhdasta ilmaa. Ilman muuta.

# Sähköinen ilmanpuhdistin poistaa




PARTIKKELIT



VIRUKSET



BAKTEERIT





HOME



HAJUT



KAASUT

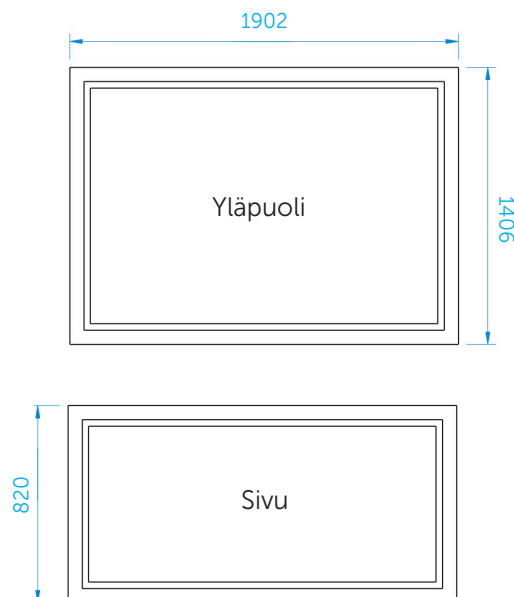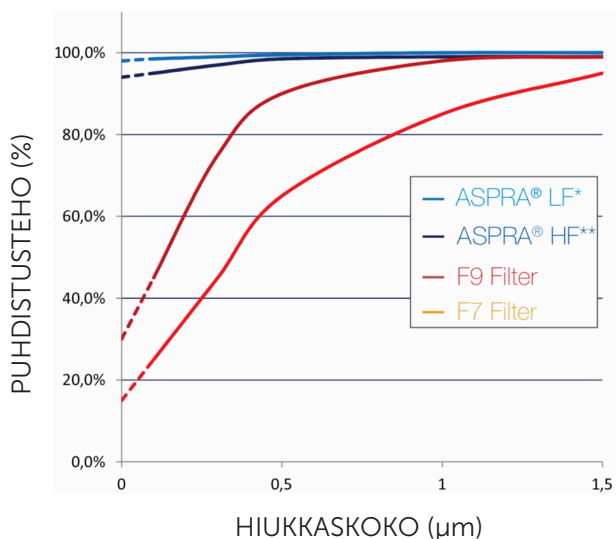

Mitä pienempi hiukkaskoko, sitä suurempi riski terveydelle. ASPRA-suodattimet ovat tehokkaita kaiken kokoisten hiukkasten keräämisessä, suurista partikkeleista kaikkein pienimpiin, kun tehoa verrataan tavanomaisiin F9- ja F7-suodattimiin.

\*LF = LOW AIR FLOW

\*\*HF = HIGH AIR FLOW

Tekniset tiedot	ASPRA L5000i-kanavasuoatatin
Puhdistuskapasiteetti	5000 m <sup>3</sup> /h
Puhdistustehokkuus	99,97 %
Käyttöjännite	~230 V/ 50 - 60 Hz
Sähkönkulutus	500 W
Äänitaso	0 dB
Mitat, paino	1902 x 820 x 1406 mm 200 kg
Materiaalit	Galvanoitu teräs

\* ASPRA L5000i-kanavasuoatattimen tuoma huomattava energiasäästö:

- Kanavasuoatattimien etuna verrattuna mekaanisiin suodattimiin on ilmanpuhdistamisen lisäksi se, että ne eivät muodosta juuri minkäänlaista painehäviötä ilmanvaihtojärjestelmään, mikä näkyy pienentyneenä ilmanvaihtokoneen energiankulutuksena sekä käyttöiän lisääntymisenä.