

TwinGuard

LÄMPÖTILA- JA ILMANKOSTEUSMITTARI KAHDELLA ULKOISELLA MITTAPÄÄLLÄ

TwinGuard on pitkällä toiminta-ajalla ja Sigfox-verkkoyhteydellä varustettu lämpötila- ja ilman-
kosteusmittari vaativiin ympäristöihin.

Laite on varustettu kahdella ulkoisella lämpötila-
ja ilmankosteusanturilla. Anturit ovat kaapeleiden
päässä ja ne voidaan sijoittaa vapaasti esim. raken-
nusmateriaalien sisään/ilmatiloihin. Mittapäät ovat
erikseen hankittavissa ja keskusyksikkö uudelleen
käytettävä.

TwinGuard on erittäin helppo asentaa, eikä se
vaadi verkkovirtaa tai erillistä internet-yhteyt-
tä. Se on huoltovapaa ja maailmanlaajuinen
Sigfox-verkkoteknologia takaa sille erittäin alhai-
set käyttökustannukset. Täydellinen ratkaisu pit-
kää toiminta-aikaa ja erittäin edullisia kokonais-
kustannuksia vaativiin kohteisiin.



Sigfox-
teknologiaan
perustuva IoT
-ratkaisu.




Lue lisää
palveluistamme ja
ratkaisuistamme:
genano.fi

Tekniset tiedot

Kotelo	IP 67 ASA-muovi, ulkotiloihin
Kotelon koko	94 x 94 x 44 mm
Paino	350 g
Kiinnitys	Ruuvi/nippuside/tarra
Ulkoiset lämpötila-anturit	(2 kpl) Sensorion SHT-31 ARP, 5 metrin kaapelit, M8-kiinnitys
Pariston kesto	1 vuosi
Mittausalue	-40...+85 °C
Tarkkuus	+/- 0.3 °C, +/- 2% RH
Lähetysväli	30 min
Internet-yhteys	Sigfox 868 MHz tai 902...928 MHz
Hyväksynät	CE, Sigfox

Selkeä käyttöliittymä

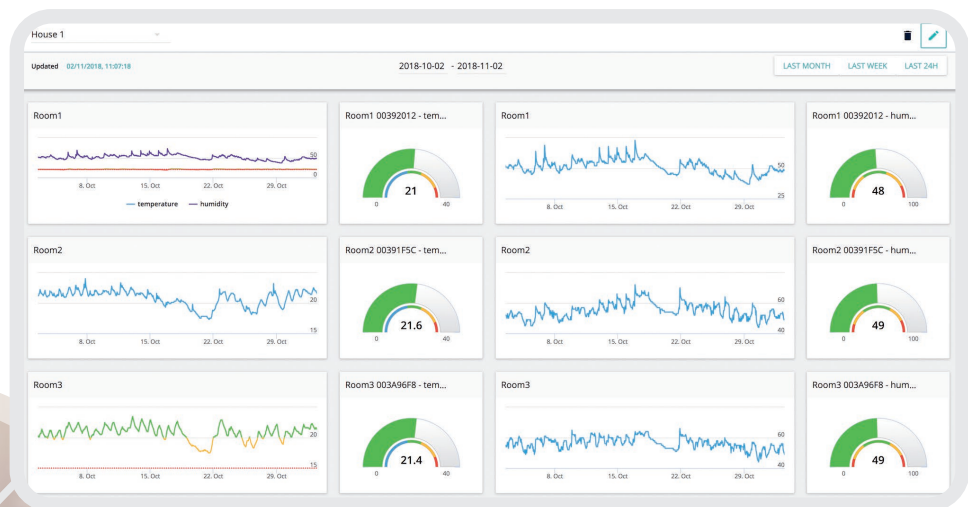

Genano tarjoaa sisäilman laadun mittaamiseen helpon ja edullisen IoT-ratkaisun päätelaitteesta selkeään ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään saakka. Palveluallustamme tarjoaa erittäin mutkattoman ja joustavan tavan datan esittämiseen, hallintaan, analysointiin ja jatkojalostukseen.