



**LÁMINAS
Y ACEROS**

Su satisfacción es nuestro negocio



Empresa certificada

999 290 9387

999 445 7338




www.laminasyaceros.com

Tuberías estructurales LM-HSS

Atendiendo los requerimientos que demanda el mercado nacional y de exportación, presentamos nuestras líneas de tuberías estructurales: LM-HSS (Hollow Structural Section).

Estas líneas de productos las fabricamos en nuestra planta ubicada en Apodaca, N.L. México, la cual cuenta con equipos de la más alta tecnología y personal altamente calificado, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales que exigen la fabricación de esta categoría de productos.

Contamos con grandes existencias en nuestros almacenes, para poder dar servicio inmediato a nuestros clientes.

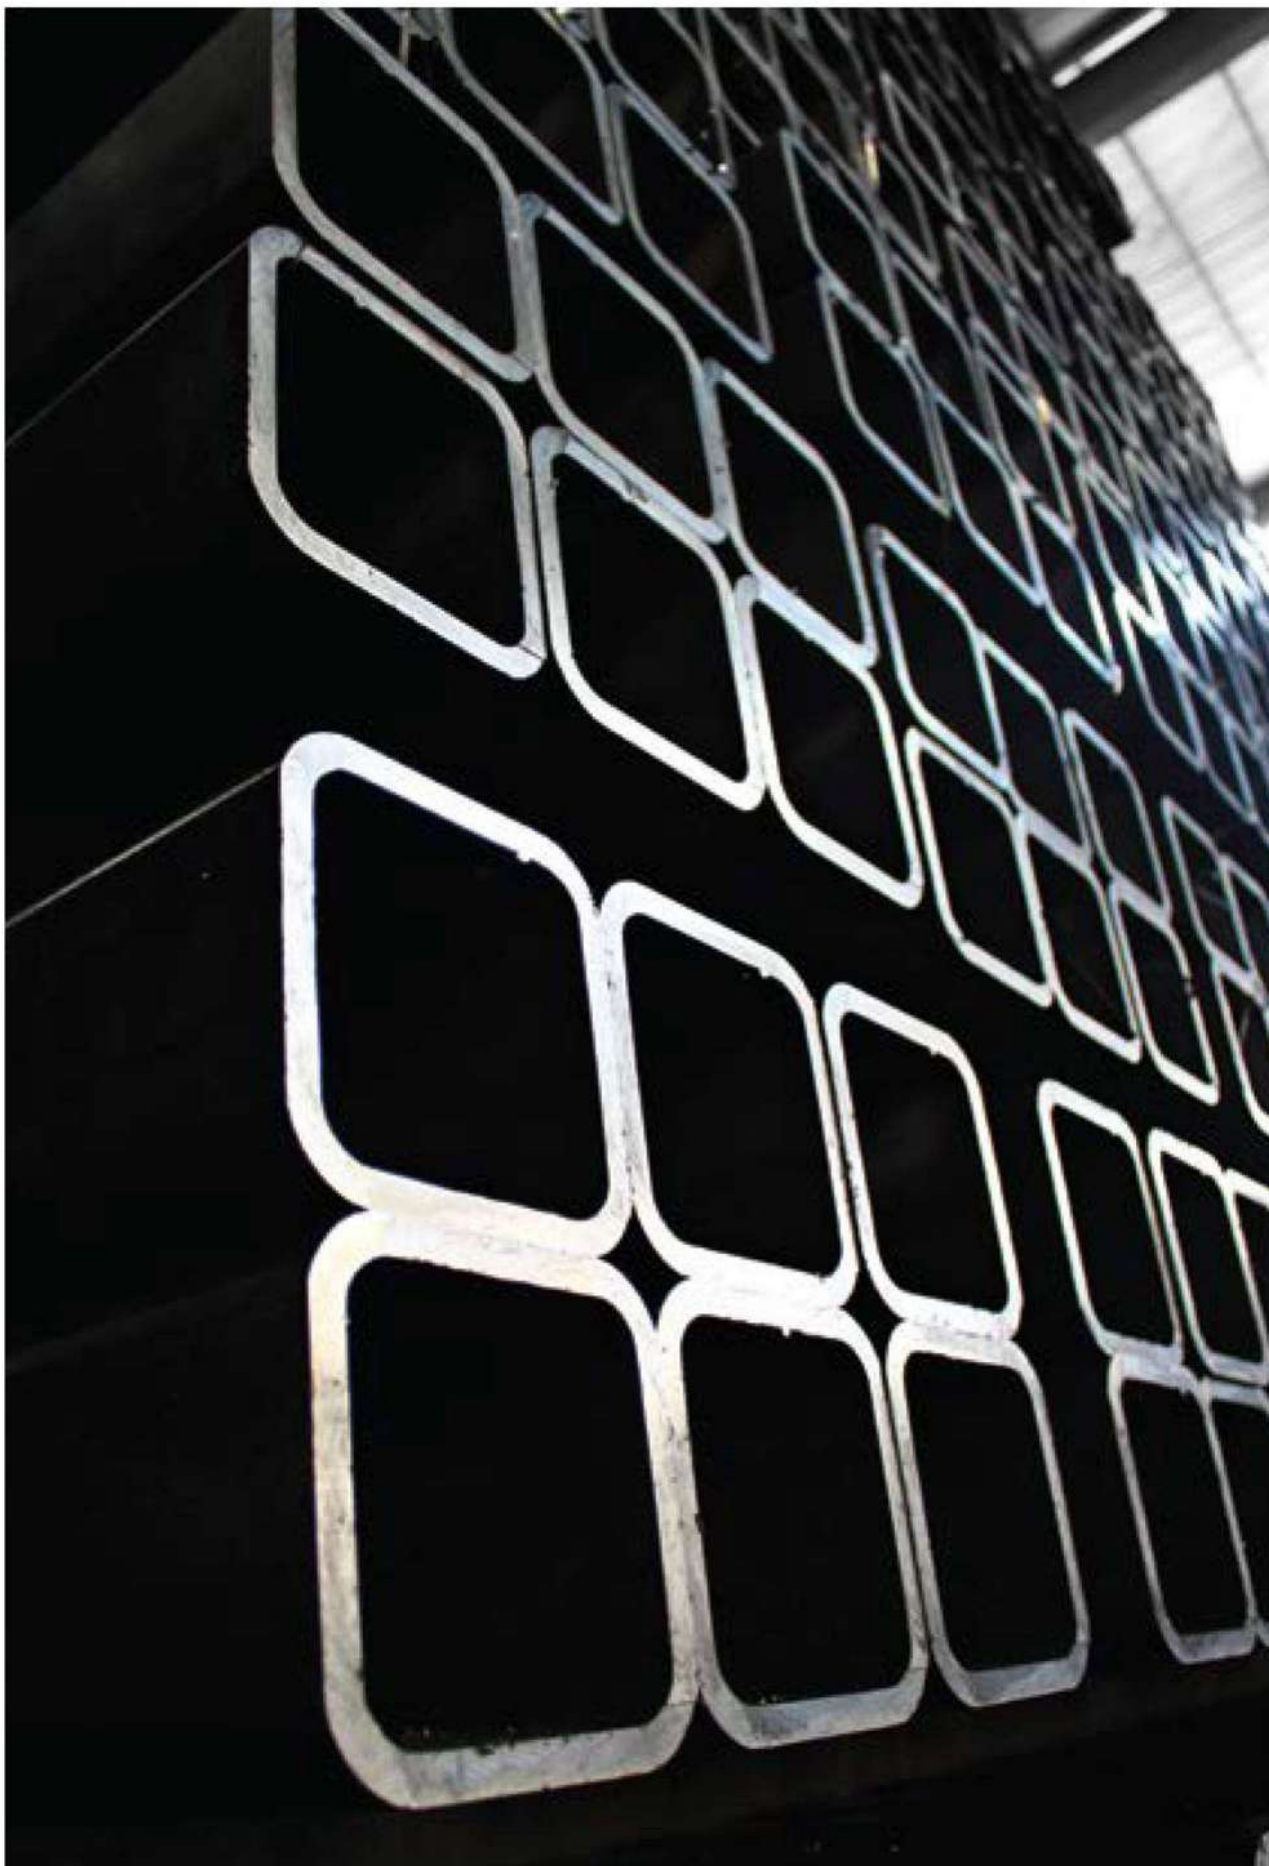

Tuberías Estructurales LM-HSS

Norma "ASTM A-500" grados "A", "B" y "C", largos estándar 6.10 y 12.20 m

REDONDOS					
Diámetro		Espesor		Peso	
Nominal Pulg	Exterior Pulg./mm	Cal.	Pulg.	kg/m	kg/pza 12.20m
4	4.500" 114.3	*1/8	0.125	8.70	106
		3/16	0.187	12.90	157
6	6.625" 168.3	*1/8	0.125	12.93	158
		3/16	0.187	19.25	235
		1/4	0.250	25.36	309
		5/16	0.312	31.34	382
		3/8	0.375	37.27	455
7	7.625" 193.7	*1/8	0.125	14.91	182
		3/8	0.375	43.24	528
8	8.625" 219.1	3/16	0.187	25.24	308
		1/4	0.250	33.30	406
		5/16	0.312	41.05	501
		3/8	0.375	49.21	600
		1/2	0.500	64.62	788
10	10.750" 273.1	1/4	0.250	41.75	509
		3/8	0.375	61.89	755
		1/2	0.500	81.53	995
12	12.750" 323.9	1/4	0.250	49.71	606
		3/4	0.375	73.82	901
		1/2	0.500	97.43	1,189

CUADRADOS				
Dimensiones	Nominal		Peso	
	Espesor de pared		Kg/m	kg/pza 12.20m
Pulg./mm	Cal.	Pulg.		
4" 101.6	*1/8	0.125	9.61	117
	3/16	0.188	14.02	171
	1/4	0.250	18.17	222
	5/16	0.312	22.07	269
	3/8	0.375	25.70	314
6" 152.4	*1/8	0.125	14.67	179
	3/16	0.188	21.62	264
	1/4	0.250	28.30	345
	5/16	0.312	34.73	424
	3/8	0.375	40.89	499
8" 203.2	3/16	0.187	29.11	355
	1/4	0.250	38.42	469
	5/16	0.312	47.38	478
	3/8	0.375	56.08	684
	1/2	0.500	72.69	887
10" 254.0	3/16	0.187	36.80	449
	1/4	0.250	48.55	592
	5/16	0.312	60.04	732
	3/8	0.375	71.28	870
	1/2	0.500	92.94	1,134

RECTANGULARES				
Dimensiones	Nominal		Peso	
	Espesor de pared		kg/m	kg/pza 12.20m
Pulg./mm	Cal.	Pulg.		
6" X 4" 152.4 X 101.6	*1/8	0.125	12.14	148
	3/16	0.187	17.81	217
	1/4	0.250	23.24	284
	5/16	0.312	28.39	346
	3/8	0.375	33.29	406
8" X 4" 203.2 X 101.6	*1/8	0.125	14.67	179
	3/16	0.187	21.62	264
	1/4	0.250	28.30	345
	5/16	0.312	34.73	424
	3/8	0.375	40.89	499
8" X 6" 203.2 X 152.4	3/16	0.187	25.42	310
	1/4	0.250	33.36	407
	5/16	0.312	41.05	501
	3/8	0.375	48.48	591
	1/2	0.500	62.57	763
10" X 6" 254.0 X 152.4	3/16	0.187	29.21	356
	1/4	0.250	38.42	469
	5/16	0.187	47.38	578
	3/8	0.375	56.08	684
	1/2	0.500	72.69	887
12" X 6" 304.8 X 152.4	3/16	0.187	33.00	403
	1/4	0.250	43.49	531
	5/16	0.312	53.72	655
	3/8	0.375	63.67	777
	1/2	0.500	82.82	1,010
12" X 8" 304.8 X 203.2	3/16	0.187	36.80	449
	1/4	0.250	48.55	592
	5/16	0.312	60.04	732
	3/8	0.375	71.28	870
	1/2	0.500	92.94	1,134

A solicitud del cliente se pueden producir bajo la norma ASTM A-500 en grados "A" "B" y "C" y además bajo la norma ASTM 1085.

En caso de requerir perfiles cuadrados, rectangulares o redondos de diferentes dimensiones, calibres o largos, favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

*Se fabrican a la orden en espesor de 1/8"
Los valores mostrados en la tabla son de referencia

Perfiles LM no se hace responsable por una mala interpretación o variaciones en dichos valores. Para el cálculo y/o selección de materiales a utilizar, se sugiere a un ingeniero calculista



LÁMINAS Y ACEROS

Su satisfacción es nuestro negocio

Empresa certificada

999 290 9387
999 445 7338

f t in y p i

www.laminasyaceros.com

