ASO: El gigante de aire caliente.


Con 60 Hz, se impulsan 15900 l/min. Si se disponen accesorios adecuados, el equipo puede alimentar simultáneamente a varios calentadores de aire de Leister.

Soplante de presión media


ASO



Datos técnicos ASO Tipo de construcción: radial			
Frecuencia	Hz	50	60
Caudal de aire (20 °C)	I/min	13500	15900
Presión estàtica	kPa	1.6	2.4
Máxima temperatura ambiente	°C	60	60
Máxima temperatura ambiente	°C	200	200
Nivel de emisión de ruido	dB (A)	70	70
Tipo de protección (IEC 60529)		IP 54	IP 54
Abertura de aspiración (ext.)	mm	Ø 134	Ø 134
Abertura de soplado (ext.)	mm	Ø 90	Ø 90
Peso	kg	15.0	15.0
Marca de conformidad		C€	C€
Clase de protección I			(
Se puede accionar con FC (página 62	2), 20 – 60 Hz		

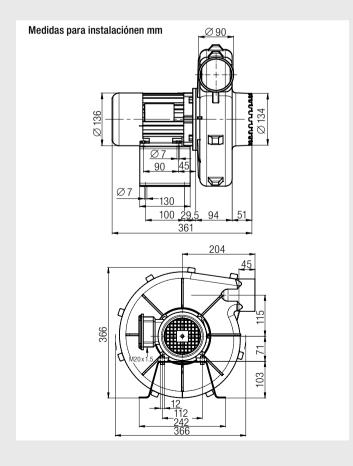

Tensión	V ~ 50 Hz V ~ 60 Hz	1 x 230	3 x 230 / 400 3 x 440 – 480
Potencia	W	550	550
sin cable	Nº de artículo		103.527
2 m aphla / alquiia FUDO	Nº de artículo	103.530	
3 m cable / clavija EURO	iv ue ai liculo	103.330	

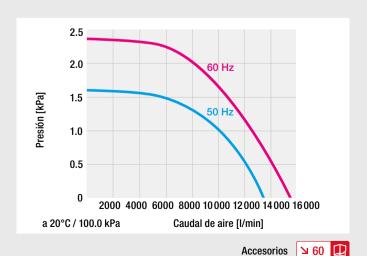

56 www.leister.com