El nuevo MISTRAL: El soplador de aire caliente inigualable.

Están disponibles dos grupos de modelos, los Mistral 2, 4 y 6 PREMIUM y el modelo estrella MISTRAL 6 SYSTEM Todos los equipos MISTRAL 6 disponen de un motor de ventilador sin mantenimiento y sin escobillas. Por ello son ideales para el funcionamiento continuo. El MISTRAL 6 SYSTEM se puede accionar mediante la regulación integrada o la interfaz de sistema externa.

Soplador de aire caliente

MISTRAL PREMIUM/SYSTEM

1

Libre de mantenimiento:
Gracias a su motor sin escobillas el nuevo MISTRAL ^{6} PREMIUM/SYSTEM es ideal para el funcionamiento continuo.

2 / 3

Innovador:
Con el elemento de manejo “e-Drive” del MISTRAL SYSTEM se pueden ajustar el flujo de aire y la temperatura de forma exacta a cada aplicación.

Totalmente integrado:
Interruptor principal con tecla de función para la programación (MISTRAL SYSTEM).

4

Versátil:
Se puede accionar como equipo con regulación integrada o mediante la interfaz de sistema externa para la integración en un circuito de regulación cerrado (MISTRAL SYSTEM).

5

Siempre informado:
Pantalla con informaciones de estado de usuario y programación (MISTRAL SYSTEM).

	PREMIUM			SYSTEM
	2	4	6	6
Motor de ventilador sin escobillas			•	•
Motor de escobillas con cambio de carbones		•		
Motor de escobilla	•			
Resistencia y protección del equipo integrados	•	•	•	•
Interruptor de codificación integrado para potenciómetro (interno/externo)	•	•	•	
Capacidad de calefacción y flujo de aire ajustable de forma continua mediante "e-drive".				•
Función de refrigeración automática				•
Interfaz para mando a distancia para temperatura/ flujo de aire				•
Sonda de temperatura integrada				•
Pantalla para la indicación de los valores nominales/reales				•

MISTRAL SYSTEM

6

Diseño inteligente:
Pantalla especial para una distribución uniforme de la corriente de aire y una velocidad de la corriente de aire aerodinámicamente optimizada.

7

Integrado:
Pantalla térmica del MISTRAL SYSTEM para aún mayor precisión.

8

Conexión rápida:
Gracias al adaptador de conexión de la manguera de aire integrado con rosca interna de 1 pulgada, no es necesario ningún adaptador adicional.

9

Muy práctico:
No solo se destaca por su diseño industrial moderno, sino también por sus prácticas lengüetas de montaje.

10

Refrigeración automática: El MISTRAL SYSTEM cuenta con una función de refrigeración automática. En el MISTRAL PREMIUM se pueden conectar y desconectar el soplador y la calefacción de forma independiente.

11

Conmutación sencilla:
En el MISTRAL PREMIUM se puede conmutar de un potenciómetro interno a uno externo (opcional). Así la temperatura también se puede regular desde el exterior.

Soplador de aire caliente

MISTRAL PREMIUM / SYSTEM

MISTRAL PREMIUM

Medidas para instalación en mm

	A	B	C
230 V / 2300 W 100 V / 1500 W	∅ 36.5	106.8	321.2
230 V / 4500 W	∅ 50	137.8	352.2
230 V / 3400 W 120 V / 2400 W 200 V / 3000 W	∅ 50	108	322.5



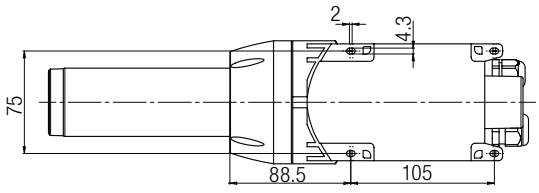

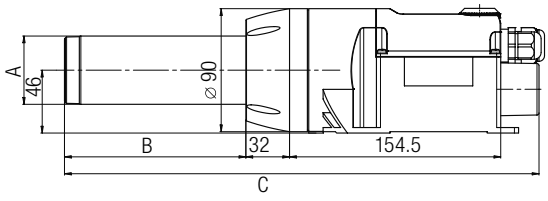

Datos técnicos		MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM					
Modelo		**2**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**
Tensión	V~	230	120	120	230	230	230
Potencia	W	3400	2400	2400	2300	3400	4500
Temperatura, abierto	°C	520	490	430	500	510	650
Flujo de aire máx. (20 °C)	l/ min.	350	300	350	300	350	400
Presión	kPa	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	3,0
Peso	kg	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
∅	mm	50	50	50	36.5	50	50
N.° de tipo MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM		**147.963**	**147.964**	**147.965**	**148.006**	**147.966**	**147.967**

Modelo		**MISTRAL 6 SYSTEM**					
Tensión	V~	100	120	200	230	230	230
Potencia	W	1500	2400	3000	2300	3400	4500
Temperatura, abierto	°C	650	650	650	650	650	650
Flujo de aire (20 °C) min. máx.	l/ min.	100 300	100 350	100 350	100 300	100 350	100 400
Presión	kPa	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Peso	kg	1,2	1,4	1,4	1,2	1,4	1,5
∅	mm	36.5	50	50	36.5	50	50
N.° de tipo MISTRAL 6 SYSTEM		**147.972**	**147.969**	**147.973**	**147.975**	**146.701**	**147.968**

Frecuencia	Hz	50 / 60
Caudal de emisiones	dB(A)	65
Dimensiones		véase abajo a la izquierda
Homologación		CE
Clase de protección II		⧈
Símbolo de seguridad		

Sujeto a modificaciones técnicas

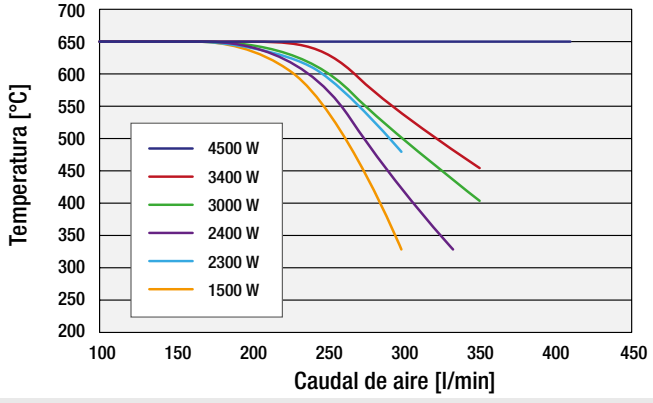

Accesorios ↘ 16