roofer RW3400: la soldadora automática compacta para el tejado

Con la soldadora roofer RW3400, conseguirá una potencia de soldadura elevada a un precio reducido. La soldadora automática a solape está indicada para todas las bandas de impermeabilización termoplásticas de hasta 1.8 mm. Gracias al arranque automático y la utilización sencilla, garantiza soldaduras fiables.

Soldadora automática

roofer RW3400

- Velocidad ajustable hasta 7.5 m/min
- Potente soplador de aire caliente de 3400 W para la temperatura y el flujo de aire deseados
- Arranque automático para un inicio de soldadura óptimo
- Palo guía y mango para una utilización ergonómica
- Guía de láser integrada

Datos técnicos

Tensión	V~	230
Potencia máxima	W	3500
Temperatura	°C	20 - 600
Ancho de soldadura	mm	40
Velocidad	m/min	1.0 - 7.5
Dimensiones (largo × ancho × alto)	mm	445 × 280 × 320
Peso (con palo guía)	kg	16
Clase de protección I		⏚

Volumen de suministro

Manual de instrucciones, caja de aluminio, palo guía, cepillo de limpieza de cobre, elemento térmico

N.º artículo

roofer RW3400, 40 mm, 230 V / 3500 W, con conector CEE de 16 A	145.590
roofer RW3400, 40 mm, 230 V / 3500 W, con conector UE	145.450

universal

Aparato manual energy 1600, incluye tobera de ranura ancha de 20 y 40 mm y rodillo de presión manual	120.882

Accesorios

123.287
Tobera de soldadura a solape, 40 mm

132.028
Peso adicional 0.6 kg
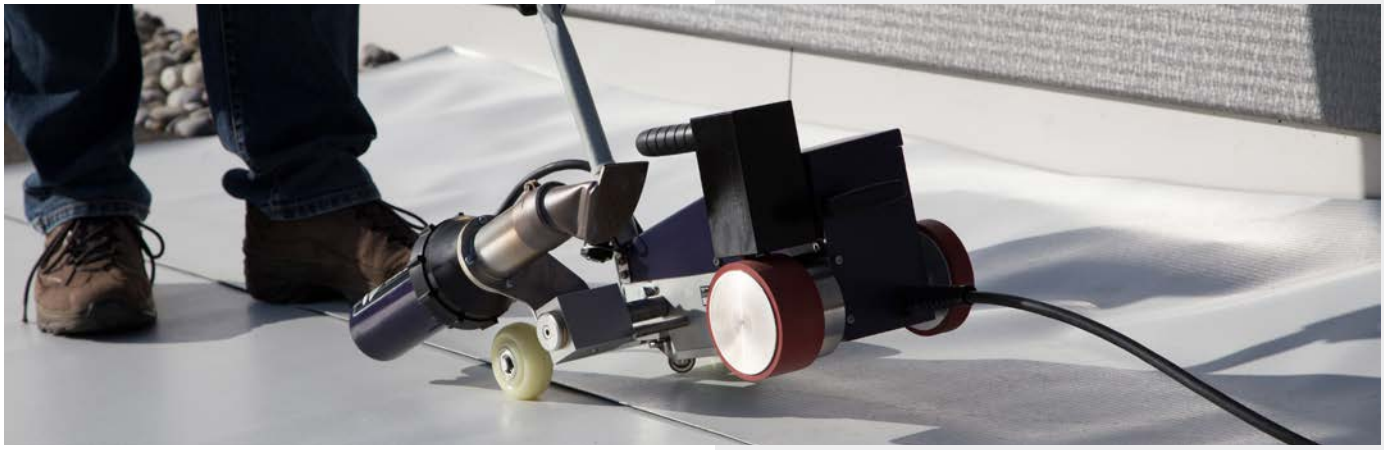
130.594
Elemento térmico con tubo de protección Mica