Soldadora de geomembranas WEDGE

WELDY WGW 300

- Diseño fuerte y probado en campo.
- Manejo simple y claro gracias a los botones directos para cada función.
- Motor de accionamiento potente y duradero
- Resultado de soldadura perfecto gracias a la geometría de costura optimizada
- Ruedas de desplazamiento grandes: perfectas incluso en subterráneos con baches.

Datos técnicos:

Voltaje; Frecuencia	230V; 50/60 Hz
Máx. consumo de energía	1750 W
Máx. temperatura de cuña	450 °C
Ancho de la cuña	80 mm
Pistas de soldadura (otras bajo pedido)	2 x 12 mm, con canal de prueba
Máx. presión de soldadura	1400 N
Max. traslape	150 mm
Velocidad del motor	0.5 - 8.5 m/min
Dimensiones (L × W × H)	445 × 300 × 318 mm
Peso	15 kg
Geomembranas soldables	HD-PE 0.8 -2.5 mm; LD-PE/TPO/FPO/PVC 0.8-3.0mm; Geotextiles (PVC con cuña de acero solamente)
Conformidad, Clase de protección	CE Clase de protección I ⏚
Alcance de la entrega	Máquina, caja de herramientas, 3 llaves Allen, cepillo de limpieza, fusibles de repuesto, manual de uso.
País de orígen	Hecho en China

Equipos automáticos de soldadura:
Art. 802.235 WELDY WGW 300, 230V/1750W, CEE-Plug 16A, cuña de cobre de 80 mm con canal de prueba.

© Copyright by Leister

Sujeto a cambios técnicos 09.03.2021

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kägiswil / Switzerland
distributors@weldy.com

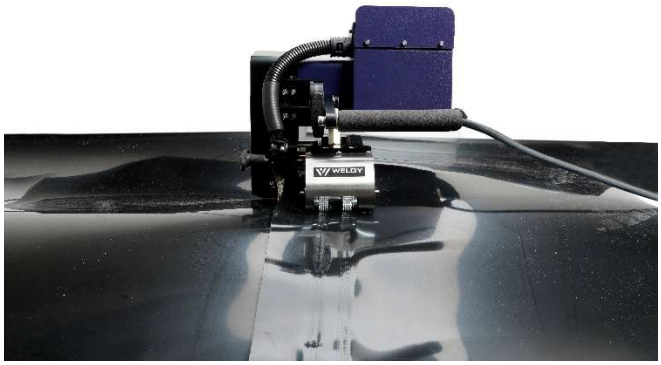

© Copyright by Leister

Sujeto a cambios técnicos 09.03.2021

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kägiswil / Switzerland
distributors@weldy.com