


Banden

De basisfunctie van betonnen banden is het behouden van compacte bestrating door het opsluiten van bestratingsmaterialen. Maar er zijn meer toepassingen; de verzorging van regenwaterafvoer, een signaalfunctie op verkeerswegen en – pleinen, het markeren van inritten of parkeerhavens etc. Voor iedere situatie kan Betonindustrie De Hamer betonbanden leveren. Dat kunnen banden zijn in diverse profielen, afmetingen en uitvoeringen. Ook de afwerking kan variëren. Onder meer aparte deklagen en kleurgebruik kunnen het trottoir passend afwerken of – samen met hoogteverschillen – verschillende weggedelen benadrukken om zo de veiligheid van de weggebruikers te verhogen.

Standaard uitvoeringen

Standaard zijn de betonbanden van De Hamer uitgevoerd op basis van hoogwaardige grondstoffen die zijn geselecteerd op kwaliteit. Het resultaat is een duurzame band met een diepgrijze kleur. Bijna alle banden zijn uitgevoerd met visbekaansluiting die over de volle hoogte lopen. Vele types banden zijn eveneens voorzien van een splintervrije kop die de duurzaamheid verhoogt. De hoge kwaliteit van de betonnen banden wordt bewezen doordat ze voldoen aan BRL 2314 en NEN-EN 1340. Omdat De Hamer ook aan de Europese regels voldoet, kunt u op de banden ook het CE-keurmerk ontdekken.

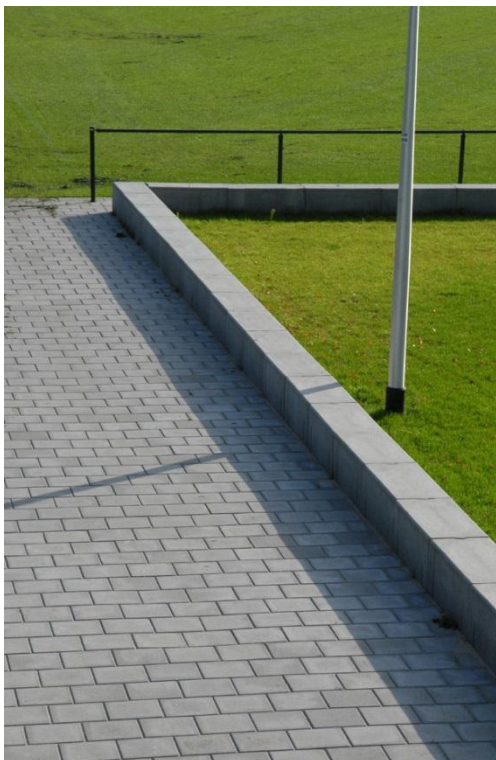

De Hamer Beton B.V.

Weezenhof 93-07 - 6536 AE Nijmegen

Postbus 6553 - 6503 GB Nijmegen

Telefoon: +31 (0)24 344 12 44

E-mail: info@dehamer.nl

Website: www.dehamer.nl

Geen monotoon beeld

Steeds vaker wordt door ontwerpers het complete straatbeeld ontworpen. Banden maken hierdoor meer deel uit van het ontwerp. De tijd is voorbij dat betonbanden per definitie grijs moeten zijn of altijd dezelfde vorm moeten hebben. De banden van De Hamer doorbreken het monotone omgevingsbeeld.

Door inventief gebruik te maken van vorm- en kleuraccenten kan het straatbeeld niet alleen worden verlevendigd, maar ook veiliger worden gemaakt voor verkeersdeelnemers. Bovendien bevordert het de diversiteit in de architectuur. Mogelijkheden zijn gewassen deklagen en gebruikmaking van kleurechte granulaten en/of kleurpigmenten in de deklagen. Daardoor zijn veel varianten mogelijk.

Types

De banden zijn in vele varianten verkrijgbaar: trottoirbanden, RWS-banden, oploophanden, opsluitbanden, gazonbanden, verloopbanden, kadebanden, fietspadbanden, ZOAB-banden, RWS-busgeleidebanden, geleidebanden, parkeerstoobanden, projectbanden, rotondeblokken, boomkransen etc. de banden zijn verkrijgbaar in verschillende hoogten en breedten.

Varianten

Van veel banden zijn verschillende varianten beschikbaar: rechte banden, bochtbanden, hoekstukken, puntstukken, B.B.-stukken, inritverloopbanden, inritblokken, molenwiekbanden, perronbanden, kopbanden, dubbelkopbanden en vleugelstukken.

Kleuren en wassingen

Standaard worden de banden geproduceerd op basis van donker cement, waardoor ze een diepgrijze, naar blauw neigende kleur hebben. De deklaag kan ook worden voorzien van kleurechte granulaten met desgewenst een wassing. Het uitwassen van de deklaag geeft een bijzondere structuur aan de banden. Zeker in combinatie met de verschillende toeslagstoffen: zwart/wit/fijn, zwart/wit/grof, bruin/grof, quanast/porfier/fijn, basalt/fijn, witte kwarts/witte cement, basalt/porfier, basalt/porfier/witte kwarts en imitatie graniet. Andere wassing

