

衛生安全策のニューノーマルとなる

## 手腕測温付き 顔認証システム

私たちの生活の上での衛生管理をはじめ

感染症に対する管理意識が大きく変化しようとしています。

今までは、誰もがどのような状態でも入店や出社ができていたことから感染の拡大が広がりました。

この機器の導入に簡単に顔認証と体表温を測定し

発熱の疑いのある人をその場で検知しスクリーニングすることが可能となり、安心・安全な店舗管理に大きく役立ちます。

※ 本機は赤外線サーモグラフィーで体表温度を測定し発熱の疑いのある方を早期に発見するスクリーニング用途で効果的に利用いただけます。

※ 本機は体温測定器ではなく、赤外線サーモグラフィーで体表温度を測定する機器です。



## 環境に左右されにくい近赤外線センサーで 非接触でも正確な体表温度を測定できる手首測温付き顔認証システム。

1

**近赤外線システムで正確な表体温を測定**  
環境に左右されにくい近赤外線システムで、正確な表体温を測定できます。

2

**虹彩認証技術による生体認証**  
目の虹彩の高解像度の画像にパターン認識技術を用いた虹彩認証技術による生体認証。

3

**高精度の顔追跡・露出補正**  
強光または逆光環境での人の顔追跡・露出補正に対応。

4

**安定性の高い  
LINUX OS**

5

**ヨーロッパ製の  
高精度センサー使用**



**価格：オープン価格**

**安心の5年間保証**

標準機能



顔認証



体表温感知



マスク感知



簡易勤怠管理



ゲート対応

※短期間でのレンタルもご用意しております

**認証成功パターン**

認証が成功した場合は  
架台のLEDが緑色に光ります。



体表温正常



体表温+マスク正常

**認証失敗パターン**

認証が失敗した場合は架台のLEDが赤色に光り、アラートが鳴ります。



体表温異常



体表温+マスク異常

高性能カメラで顔認識し、マスク装着の有無を判断、赤外線サーモパイルセンサーで体表温を感知し、体表温異常者を発見します。クラスター感染発生リスクを防ぎます。

### 導入推奨施設



カラオケBOX



スポーツジム



病院



レストラン



介護施設


他にも、人が集まる場所や人の出入りが多い場所などの安心・安全な衛生管理に本機のシステムが役立ちます。

## [製品スペック]


| ハードウェア      |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| プロセッサー      | デュアルコアプロセッサー+1GB メモリー+8GB EMMC              |
| OS          | 組み込みLinux OS                                |
| 撮像素子        | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                |
| 測温機能        |                                             |
| 測温範囲        | 温度計測範囲は36～45℃、精度は±0.3℃、                     |
| その他         | マスク識別                                       |
| 顔認識性能       |                                             |
| タイプ         | 1:N顔認識支援、顔照合率99.9%                          |
| 顔データベース     | 大容量 最大10,000枚                               |
| インターフェース    |                                             |
| タイプ         | RJ45、DC12V IN、RS485、KZ_OUT、WG IN、WG OUT、USB |
| カメラ使用       |                                             |
| パラメーター      | 210 万ピクセル、1920*1080                         |
| カメラ         | デュアルカメラ、可視光と近赤外線対応、生体検出可能                   |
| 最小ルクス       | カラ0.01Lux @F1.2(ICR)、白黒0.001Lux @F1.2 (ICR) |
| S/N比        | ≥50db(AGC OFF)                              |
| WDR         | 120db                                       |
| 機能          |                                             |
| PC側での設定     | 対応可能                                        |
| リモートアップグレード | 対応可能                                        |
| 通信接続方法      | パブリックネットワーク、ローカルエリアネットワーク(LAN)対応            |
| 標準仕様        |                                             |
| 電源          | DC12V/2A                                    |
| 消費電力        | 20W(MAX)                                    |
| 製品サイズ       | 240(長さ) * 128(幅) * 26(厚さ)mm                 |
| ディスプレイ      | 7 インチHD IPS スクリーン                           |
| 製品重量        | 1.5 kg                                      |
| 実装方式        | テーブル式、壁掛け式、プレーキ式、柱立て式、移動ステント                |

※仕様は許可なく変更になる場合があります

## [接続端子]

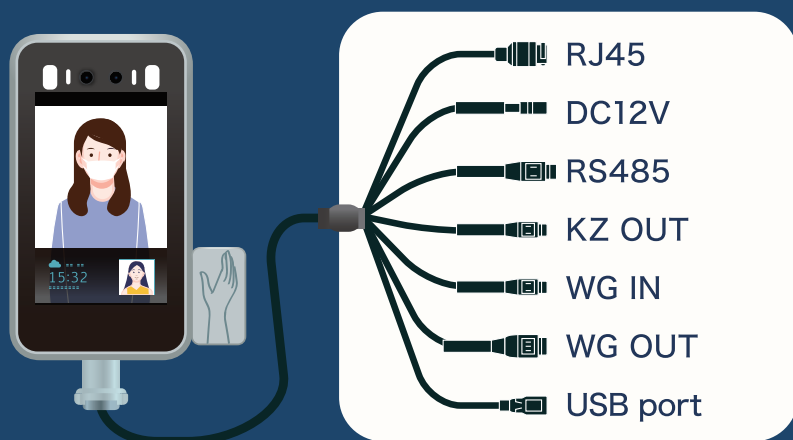

## [寸法]

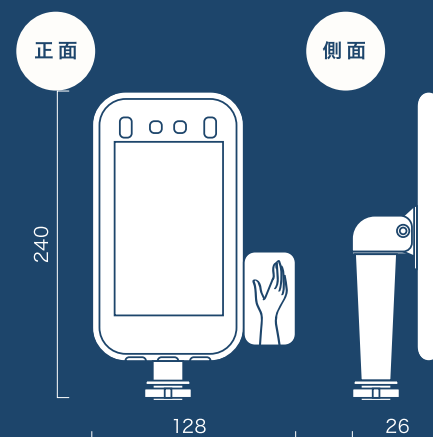

【発売元】株式会社サンライズジャパン  
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12-11  
TEL 03-5784-2277 FAX 03-5784-2285  
URL [www.sunrisejapan.com](http://www.sunrisejapan.com)



【提携】株式会社イーエス・プロ  
〒158-0011 東京都渋谷区東3-6-22 801