

# Aspra Agro

ASPRA Agro on erityisesti maatalouden, kuten kanaloiden ja sikaloiden, ilmanpuhdistukseen suunniteltu ratkaisu, jonka teho perustuu sähköiseen suodatukseen. Agro poistaa tehokkaasti suurista ilmamääristä karkeat pölyhiukkaset (PM10), parantaen sekä ihmisten että eläinten olosuhteiden puhtautta, terveellisyyttä ja mukavuutta.

Helposti ja kustannustehokkaasti ylläpidettävä ja lähes huoltovapaa ASPRA Agro -ilmanpuhdistin puhdistaa itse itsensä, eikä vaihdettavia suodattimia tarvita. Saatavana kaksi vaihtoehtoa, pystymalli Agro-V ja vaakamalli Agro-H. Teline mahdollistaa myös lattia-asennuksen.


Laite toimii 230V jännitteellä ja voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Suoritamme tilakartoitukset ja konemitoituksen tiloissanne ennen laitevalintaa optimaalisen puhdistustuloksen varmistamiseksi.

## EDUT

- Itsepuhdistuva, ei vaihdettavia suodattimia
- Korkea puhdistuskapasiteetti karkeille hiukkasille ja endotoksiineille
- Ilmalevitteisten virusten ja bakteerien eliminointi
- Pienet huolto- ja ylläpitokustannukset
- Hiljainen
- Mahdollisuus vaak- tai pystysuoraan asennukseen



— ASPRA —  
**Genano**

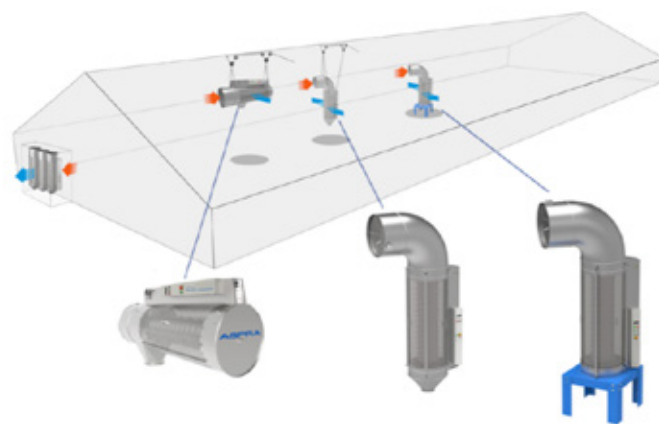

Lue lisää  
palveluistamme ja  
ratkaisuistamme  
[genano.com](http://genano.com)

# Sähköinen ilmanpuhdistin poistaa




PARTIKKELIT




BAKTEERIT



ITIÖT



HOME

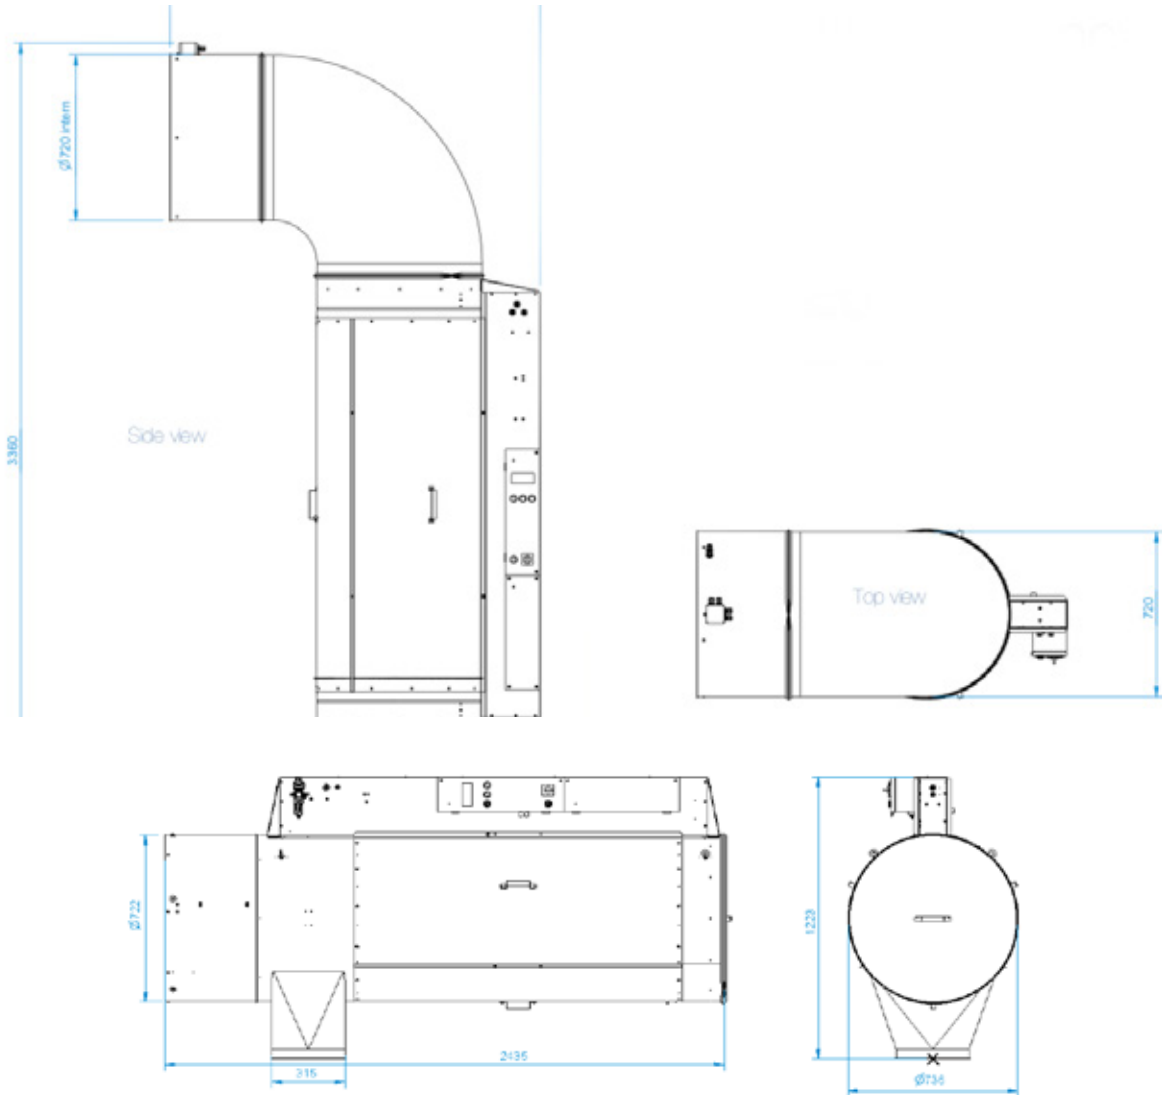

Tekniset tiedot	ASPRA Agro
Puhdistuskapasiteetti	11 000 m <sup>3</sup> /h
Puhdistustehokkuus	80% (PM10), 50% (PM2.5), 20% (PM1)
Käyttöjännite	~230V, 50/60Hz
Sähkönkulutus	100W (4000 m <sup>3</sup> /h) - 700W (11 000 m <sup>3</sup> /h)
Äänitaso	58 dB (LpA)
Mitat, paino	Vaakamalli: 3360 x 1615 x 722mm Pystymalli: 2435 x 1223 x 736mm ~105kg
Materiaalit	Galvanoitu teräs
Asennusvaatimukset	Paineilma 1 L / min (5 Bar). Optiona integroitu kompressori