



超低排放气体 燃烧器

GLSF 系列



GLSF 超低排放气体燃烧器



说明

ZECCO GLSF超低排放气体燃烧器的设计是能够使燃烧器的紧凑火焰与耐火砖保持一致，应用范围非常广泛，燃烧器无论是紧凑布置还是分散布置，都能实现氮氧化物的超低排放。

Zeeco的与众不同

最佳缘于专注，燃烧业务是我们的唯一业务，Zeeco 现已成长为燃烧行业的全球领先者，企业的所有者深入参与日常运营，而高级管理层则由全球领先的燃烧专家组成。

来电必复。在燃烧业务中，我们注重与供应商的密切协作，并通过采购部门与销售及技术部门的相互合作，在最短时间内，为您解决问题。我们随时准备并乐意前往世界各地与您商讨未来项目，并确保所有当前项目的完好运行。



锅炉及石化燃烧器



火炬



热氧化系统




备件及售后服务

低排放气体燃烧器

设计特点

- 火焰稳定
- 可达到 5:1 或更大的调节比
- 无需使用金属支撑来安装耐火砖
- 因喷嘴结构小，维护成本低
- 设计紧凑，是项目改造的最佳选择
- 火焰紧凑
- 热流体分布均匀
- 风门多级控制
- 公用风箱或独立风箱设计
- 不锈钢（HK）气体喷嘴

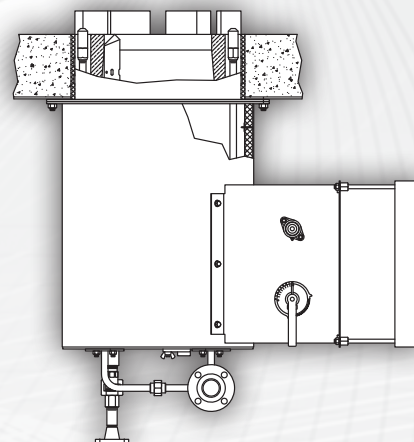

GLSF 微排放燃烧器

设计信息

燃烧器型号：..... GLSF 低排放燃烧器
燃料：..... 气体
说明：..... 超低排放
氮氧化物还原方式：..... 通过自由喷射混合进行内部烟气再循环
预测氮氧化物排放范围（自然通风）：..... 30 ppmv 至 45 ppmv
预测氮氧化物排放范围（600°F/316°C 空气预热）：..... 50 ppmv 至 80 ppmv
燃烧空气吸入：..... 自然通风或强制通风
安装选项：..... 顶烧或底烧
自然通风热释放范围：..... 0.293 至 6 MW
强制通风热释放范围：..... 0.293 至 14.650 MW
调节比：..... 5:1
典型过量空气范围：..... 10% 至 25%

ZEECO 总部获得的认证



NBBI
认证



ASME
认证



ASME
认证



ISO 9001: 2008
认证

Zeeeco 公司总部

地址：22151 East 91st Street

Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA

电话：+1.918.258.8551

传真：+1.918.251.5519

电子邮件：sales@zeeco.com

zeeco.com

ZEECO® 是 Zeeco 公司在美国的注册商标

• ZEECO 办事处、分公司、销售处、代表处或第三方代表处/授权商办事处

© ZEECO 公司 2011 年版权所有，并保留所有权利

